



Π.Ψυλλάκης & Σια Cavomit Ο.Ε.

Κατασκευές μηχανημάτων, πώλησης
υλικών θερμοτυπίας & ολογραμμάτων
Δημοκρατίας 7, 134 51 Καματερό, Αθήνα
Τηλ: 210-2381949 / 210-2319627

E-mail: cavomit5@gmail.com

Website: www.cavomit.gr

Cavomit Heidelberg SBD 64X90 Holo Cylinder Ηλεκτρονικό σύστημα



Cavomit Holo Cylinder 64X90

Το σύστημα εκτύπωσης θερμοτυπίας & ολογραμμάτων **Holo Cylinder** κατασκευάζεται με στάνταρ δύο (2) έως προαιρετικά τέσσερις (4) τραβηχτικούς κυλίνδρους στο εργοστάσιο της εταιρείας **Cavomit** και προσαρμόζεται σε μηχανές **Heidelberg Letterpress** διαστάσεων 64X90

Η μηχανή Heidelberg Letterpress επισκευάζεται και συντηρείται πλήρως με καινούρια ανταλλακτικά εγγυημένα από την εταιρεία **Cavomit**. Αυτή η νέα γενιά μηχανημάτων θερμοτυπίας έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι 1,5m κοντύτερα από τα μηχανήματα προηγούμενης γενιάς για να μπορούν να τοποθετηθούν πιο εύκολα σε μικρότερα λιθογραφεία.

Σύστημα ελέγχου

Το σύστημα εκτύπωσης θερμοτυπίας και ολογραμμάτων ελέγχεται μέσω ενός Laptop με λειτουργικό **Windows** προσφέροντας τα εξής πλεονεκτήματα:

1. Προγραμματίζει καλύτερα το μηχάνημα.
2. Συνδέεται με το INTERNET.
3. Έχει πολύ εύκολο χειρισμό.
4. Διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα με εξασρισμό και φίλτρο αέρος.
5. Με EMI (Ηλεκτρομαγνητική Παρεμβολή) σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.





Έλεγχος τραβηχτικού κυλίνδρου

Ηλεκτρονικός υπολογιστής για προγραμματισμό του βηματικού κινητήρα που ελέγχει τις μονάδες τραβηχτικών κυλίνδρων, στις οποίες μπορούμε να προσθέσουμε από **2** έως **4 DRV**.

Εύκολο σέρβις.

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα των τραβηχτικών κυλίνδρων.

Ορατά, λειτουργικά δεδομένα που εισάγονται από πληκτρολόγιο.

Εργονομική διάταξη εύκολη για τον χρήστη.

Οθόνη αφής για εύκολο προγραμματισμό.

Προγραμματισμός χειρισμού στα Αγγλικά. Μπορεί να γίνει αλλαγή σε άλλη γλώσσα κατόπιν ζήτησης.

Συμβατότητα ταινίας

Σχεδόν απεριόριστος αριθμός συνδυασμών σε κοντό/μακρύ βήμα για επαναλαμβανόμενες εκτυπώσεις πολλαπλών κλισέ.



Διακόπτες χειρισμού

1. Ρύθμιση της ταχύτητας της μηχανής.
2. Αυτόματη / χειροκίνητη λειτουργία.
3. Γενικό **START** της μηχανής.
4. Γενικό **STOP** της μηχανής.



Διακόπτες άμεσου χειρισμού

1. **EMERGENCY STOP**
2. **START**
3. Χειροκίνητη λειτουργία της μηχανής.

Θερμαινόμενη Πλάκα

Μοναδικός συνδυασμός διάτρητης θερμαινόμενης πλάκας.

Μονοκόμματα με πάχος **16mm**, κατασκευασμένη από θερμοεπαγωγικό κράμα ολικής κάλυψης.


Είναι μονωμένη από το κυρίως σώμα της μηχανής επιτυγχάνοντας άριστο έλεγχο θερμοκρασίας και ελαχιστοποίηση απωλειών ενέργειας.

Επιπλέον, κάτω από την θερμαινόμενη πλάκα μπορούν να τοποθετηθούν βοηθητικά υλικά έτσι ώστε να επιτευχθεί ταυτόχρονα θερμοτυπία και αναγλυφοτυπία.

Η απαιτούμενη ακρίβεια στη θερμοκρασία εκτύπωσης επιτυγχάνεται από σύστημα **18** παράλληλων αντιστάσεων ταχείας αποδόσεως σε **6** ανεξάρτητες ζώνες μη ομοιόμορφα κατανεμημένες, που ελέγχονται από έξι όργανα θερμοκρασίας.

Στο μηχάνημα είναι ενσωματωμένο ένα **Laptop** με **Windows** για τον καλύτερο προγραμματισμό και λειτουργία της θερμοτυπικής μηχανής.



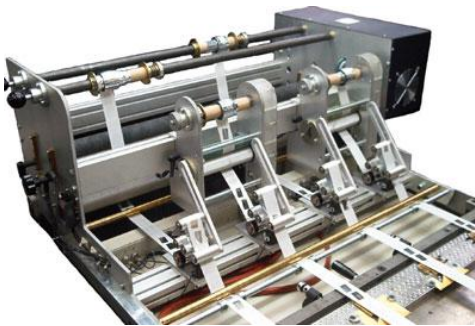

Τραβηχτικοί κύλινδροι


Στάνταρ δύο (2) τραβηχτικοί κύλινδροι πλήρους πλάτους. Άμεση αναβάθμιση σε τέσσερις (4) τραβηχτικούς κυλίνδρους με έναν ή δύο πρόσθετους ανεξάρτητους σταθμούς θερμοτυπίας. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ισχυρός βηματικός κινητήρας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα βήματος. Ακρίβεια βήματος: 0,01mm.

Επανατυλικτικό

Όλοι οι τραβηχτικοί κύλινδροι είναι συγχρονισμένοι με τα βηματικά μοτέρ (Stepper motor). Η εξωτερική διάμετρος του χρησιμοποιημένου ρολού είναι **140 mm** σε καρούλι 1". Ρυθμιζόμενος έλεγχος τάνυσης. Εύκολη και γρήγορη αλλαγή των καρουλιών.



Τροφοδοσία

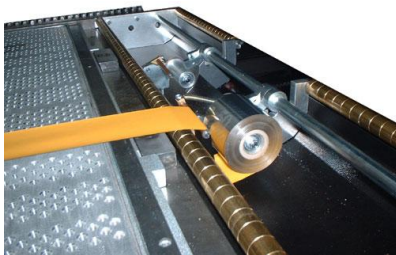

Από έναν μέχρι δύο παράλληλους άξονες. Η εσωτερική τροφοδοσία της μηχανής επιτρέπει την τοποθέτηση ρολού με εξωτερική διάμετρο **90 mm** στο συνολικό πλάτος τροφοδοσίας της μηχανής. Η εσωτερική διάμετρος του καρουλιού είναι **25 mm**. Ελάχιστη απόσταση **2mm** μεταξύ των ρολών στον ίδιο άξονα. Ρύθμιση της τάνυσης τροφοδοσίας. Ελάχιστος χρόνος διακοπής κατά τη διάρκεια των εργασιών αλλαγής ρολού. Ειδικό σύστημα τροφοδοσίας ολογραμμάτων.

Εκτύπωση ολογραμμάτων

Ισχυρό και ευέλικτο λογισμικό για εκτύπωση ολογραμμάτων. Κατάλληλο για πολλαπλές εκτυπώσεις εικόνων ακανόνιστης απόστασης σε κάθε τραβηχτικό κύλινδρο. Ταυτόχρονη εκτύπωση με κανονική και ολογραφική ταινία σε διαφορετικούς τραβηχτικούς κυλίνδρους. Δεν μειώνεται η ταχύτητα εκτύπωσης. Αδιάκοπη λειτουργία. Εκτύπωση ολογραμμάτων με πολύ-άξονικό σύστημα εκτός θερμαινόμενης πλάκας. Ανοχή εκτύπωσης εικόνας $\pm 0,5$ χιλιοστά. Φωτοκύτταρο αυτόματης ρύθμισης ευαισθησίας. Ειδικά αναπτυγμένο ισχυρό λογισμικό. Παραλλαγές πολλαπλών κλισέ, άνισα κατανεμημένες εικόνες, τέλειες ρυθμίσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας.



Τεχνικές προδιαγραφές Cavomit Heidelberg SBD 64X90 Holo Cylinder Ηλεκτρονικό σύστημα	
1. Παράμετροι φύλλων	
Μέγιστο μέγεθος φύλλου	64 X 90 cm
Ελάχιστο μέγεθος φύλλου	180 X 300 mm
Πάχος φύλλου Ελάχιστο	0,80 γρμ.
Πάχος φύλλου Μέγιστο	500 γρμ.
Ύψος στοίβας τροφοδοσίας φύλλων	370 mm
Ύψος στοίβας διανομής φύλλων	470 mm
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	590 X 850 mm
Περιθώρια τσιμπιδιών	8 – 12 mm
Πάχος καζανόκολας	1,2 mm
2. Παράμετροι ελέγχου λειτουργίας	
Σύστημα ελέγχου	Laptop με λειτουργικό σύστημα Windows
Προγράμματα & τραβηχτικοί κύλινδροι	Στάνταρ 2
Ακρίβεια βήματος	0,01 mm
Προγραμματισμός ανά τραβηχτικό κύλινδρο	1-999 μικρό βήμα, 1 μεγάλο βήμα-0-999 mm ανά κύλινδρο
Ρύθμιση ταχύτητας βήματος	Με εναλλάκτη ταχύτητος (Inverter)
Τραβηχτικοί κύλινδροι	2 βηματικά μοτέρ (Stepper Motors)
Τυλικτικά ρολού	2 συγχρονισμένα στα βηματικά μοτέρ
Μετρητές	5 ηλεκτρονικοί – 1 μηχανικός
3. Παράμετροι ταινίας	
Πλάτος ρολού ταινίας Μέγιστο	850 mm
Ελάχιστο	15 mm
Σε πρόσθετους σταθμούς	150 / 300 mm
Απόσταση μεταξύ ρολών (ελάχιστη)	2 mm στον ίδιο άξονα
Διάμετρος καρουλιού ρολού	16 ή 25 mm στον ίδιο άξονα
Εξωτερική διάμετρος τροφοδοσίας ρολού	90 mm σε 16 mm ή 25 mm καρούλι
Εξωτερική διάμετρος χρησιμοποιημένης ταινίας	140 mm σε 25 mm καρούλι
4. Παράμετροι εκτύπωσης	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Ελεγχόμενη από inverter, 300-3000 φύλλα ανά ώρα
Εναλλακτικές χρήσεις	Κοπή, δίπλωμα, εκτύπωση ανάγλυφου, διάτρηση
5. Παράμετροι θερμαινόμενης πλάκας	
Θερμαινόμενη πλάκα	Μονοκόμματα διάτρητη θερμαινόμενη πλάκα
Ζώνες θερμοκρασίας	6 για βέλτιστη κατανομή θερμοκρασίας
Ρύθμισης θερμοκρασίας	6 όργανα θερμοκρασίας
Αντιστάσεις	Παράλληλες 18 X 600 W
Ύψος εκτυπωτικού κλισέ	7.00 mm
Κλισέ σε θερμαινόμενη πλάκα	Με σφικτήρες μικρό-μετρικής ρύθμισης
6. Παράμετροι εκτύπωσης ολογραμμάτων	
Εκτύπωση ολογράμματος	Εκτός θερμαινόμενης πλάκας σε πολύ-άξονικό σύστημα
Ακρίβεια εκτύπωσης	+/- 0,5 mm (ανά εικόνα)
Ταχύτητα εκτύπωσης	Όπως στις κανονικές ταινίες
Πλάτος ρολού	Στάνταρ μέγιστο 60 mm (προαιρετικά άλλη διάσταση)
Φώτο-ηλεκτρικός διακόπτης	Γρήγορη ανταπόκριση, ρυθμιζόμενη ευαισθησία
Οπτική ίνα	Τοποθετημένη σε προκαθορισμένη θέση
Λογισμικό	Ειδικά αναπτυγμένο από την εταιρεία Cavomit
7. Φυσικές παράμετροι:	
Μήκος	4300 mm
Πλάτος	2300 mm
Ύψος	1800 mm
Βάρος	6000 kg
Συσκευασία εξαγωγής	Ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη
Τύπος μοτέρ	AC 230/460, 50/60 Hz, 5.5 HP
Συνολική απόδοση σύνδεσης	22 kW
Τάση	380/460V, 50/60 Hz